



# CK4220CH 4WD



MAQUINPRO

MODELO	CK4220CH
<b>Motor</b>	
Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWH-A
Potencia bruta	38 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	3
Sistema de combustión	Encendido por compresión
Relación de compresión	22;1
Orden de inyección	1-2-3
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento de agua
<b>Capacidad</b>	
Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	6 L
Refrigerante del motor	(solo motor) 3.4 L
Caja de transmisión	22 L
Soporte del eje delantero	6 L
<b>Toma de fuerza (PTO)</b>	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	31 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	81.5 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540 rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	26 L/min
Bomba de dirección asistida	16.9 L/min
Flujo hidráulico total	42.9 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría 1
Capacidad de elevación en el punto de elevación	1030 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	740 kg
Tipo de barra de tiro	Barra
Carga vertical máxima de la barra de tiro	650 kg
Peso máximo de la carga de remolque	3000 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
<b>Transmisión</b>	
Tipo de transmisión	HST (hidrostática)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	3 rangos
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Bloqueo de diferencial mecánico	Estándar
Sistema de tracción delantera	Mecánico
<b>Velocidades de viaje</b>	
Adelante	De 0 a 24.714 km/h
Reverso	De 0 a 14.82 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	3260 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1385 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1225 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1210 mm
Altura total (con cabina)	2330 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (con freno)	2450 mm
Peso total con cabina y llanta industrial	1513 kg
<b>Medidas de las llantas</b>	
Delanteras (llanta industrial)	27*8.5-15
Traseras (llanta industrial)	15-19.5

\*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

## Equipamiento estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Joystick
- Caja de válvulas
- Contrapesos delanteros

## Equipamiento opcional

- Cruise control (control de velocidad)

## Equipamiento opcional

- Cargador frontal
- Retro-Excavadora



la toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



(0212) 213.91.10 (0424) 244.40.38

Av. Francisco de Miranda, Edif. Vesubio, Piso P.B Local P.B, Urb. California Norte,  
Parroquia Petare, Miranda, Caracas, Distrito Capital. Zona Postal 1073

**MAQUINPRO**



**5. Aire acondicionado / Calefacción**

El control de la temperatura mantiene una condición de trabajo cómoda para el operador en todas las estaciones.



**7. Limpia parabrisas trasero (Cabina)**

El limpia parabrisas trasero asegura una clara visibilidad trasera manteniendo el cristal limpio de la lluvia y el barro.



**6. Radio CD MP3 con Bluetooth (versión Cabina)**

Ambiente de trabajo mejorado con música y radio. Cuenta con la tecnología Bluetooth para poder reproducir la música desde el móvil.



**8. Cabina mejorada**

Mejor visibilidad y aislamiento, convirtiéndola en la cabina más silenciosa del mercado.





### Elevador manual externo (Mod. Cabina)

El elevador manual externo facilita el montaje y desmontaje. Mientras la palanca del elevador está siendo manipulada, otras funciones se ponen en estado de bloqueo para prevenir accidentes.



### Luz de trabajo trasera

La luz de trabajo trasera ajustable permite al operador trabajar en condiciones de seguridad aunque haya poca luz o sea de noche.




### Amplio depósito de combustible

Con 95 L de capacidad (versión arco 85 L), el depósito de combustible proporciona jornadas más productivas.



### Amplio despeje al suelo

El gran despeje al suelo es de 440mm, ayuda a una fácil conducción en terrenos desiguales o rocosos.

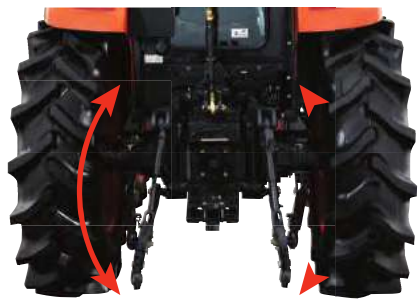

### Cilindro externo hidráulico

El tractor de la serie RX cuenta con dos cilindros externos de elevación, que aumentan la capacidad de elevación hasta 2.475 kg.



### TDF auto

La TDF auto aumenta la seguridad del operador, y de las personas que puedan estar cercanas y permite una cómoda y segura utilización de la toma de fuerza.



### 24 x 24 velocidades

Las 24 x 24 velocidades con creeper proporcionan al operador una gran variedad de rango de velocidades para manejar el tractor en todas las operaciones que se necesite.



### Distribuidores y válvula joystick

1er distribuidor trasero estándar (2º y 3º opcionales), para acoplar una gran variedad de aperos. 4 salidas delanteras y la palanca joystick de la pala vienen de serie en este tractor.

# MAQUINPRO



☎ (0212) 213.91.10    📞 (0424) 244.40.38

Av. Francisco de Miranda. Edif. Vesubio. Piso P.B  
Local P.B. Urb. California Norte. Parroquia Petare, Miranda,  
Caracas, Distrito Capital. Zona Postal 1073



@Hyundai\_maquinprove