



RX8030 4WD



MAQUINPRO

MODELO	RX8030
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4FT-TP2-A
Potencia bruta	75.1 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Turbo cargador	Turbo cargador
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	85 L
Cárter del motor (filtro incluido)	9.7 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	60 L
Soporte del eje delantero	8.5 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	65.5 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	87.22 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/540E rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	41.6 L/min
Bomba de dirección asistida	31.2 L/min
Flujo hidráulico total	72.8 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	2256 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	1768 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual (inversor de energía)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	4x6
Numero de velocidades	24x24
Tipo de inversor	Inversor de energía
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco hidráulico húmedo
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.17 a 37.86 km/h
Reverso	De 0.17 a 37.23 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4050 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1960 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1475 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1515 mm
Altura total (con estructura de protección)	2730 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total con estructura de protección	2540 kg

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joy-Stick para cargador frontal

Equipamientos opcionales

- Cargador frontal



El tractor RX8030P cuenta con dos cilindros de elevación hidráulicos externos con una capacidad de elevación de 2,256 kg.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.



(0212) 213.91.10 (0424) 244.40.38

Av. Francisco de Miranda, Edif. Vesubio, Piso P.B Local P.B, Urb. California Norte,
Parroquia Petare, Miranda, Caracas, Distrito Capital. Zona Postal 1073

MAQUINPRO



Motor Diésel Ecológico

El nuevo motor diésel Common Rail (CRDI) optimiza la eficiencia del combustible mientras reduce los niveles de ruido (dB – decibeles). Con este motor ecológico de Norma Tier II, la serie DK ofrece al operador un entorno de trabajo silencioso y un rendimiento potente, confiable y sostenible.



Dirección Asistida e Inclinación Ajustable

La dirección asistida estándar minimiza el esfuerzo necesario para realizar giros cerrados o repetitivos. El volante puede ajustarse fácilmente mediante una palanca, permitiendo una posición ergonómica adaptada a las necesidades del operador.



Sistema H-Shuttle

La opción H-Shuttle permite realizar los cambios de marcha sin necesidad de utilizar el clutch, reduciendo la fatiga del operador y optimizando la productividad en trabajos prolongados.

Tablero Digital

El panel de instrumentos digital garantiza una excelente visibilidad durante las operaciones, tanto en condiciones de luz diurna como nocturna, mostrando con claridad la información clave del desempeño del tractor.

Controles


Los botones de mando y la palanca de cambios están ubicados de forma ergonómica y accesible, facilitando la operación y el control del equipo.

Caja de Herramientas

Una caja de herramientas ubicada detrás del asiento brinda un espacio práctico para el almacenamiento de utensilios y elementos de mantenimiento, asegurando orden y disponibilidad inmediata.

Agarre Lateral en los Guardafangos

El agarre lateral, ubicado en ambos guardafangos, facilita el acceso y la salida del operador del tractor de forma segura y estable.

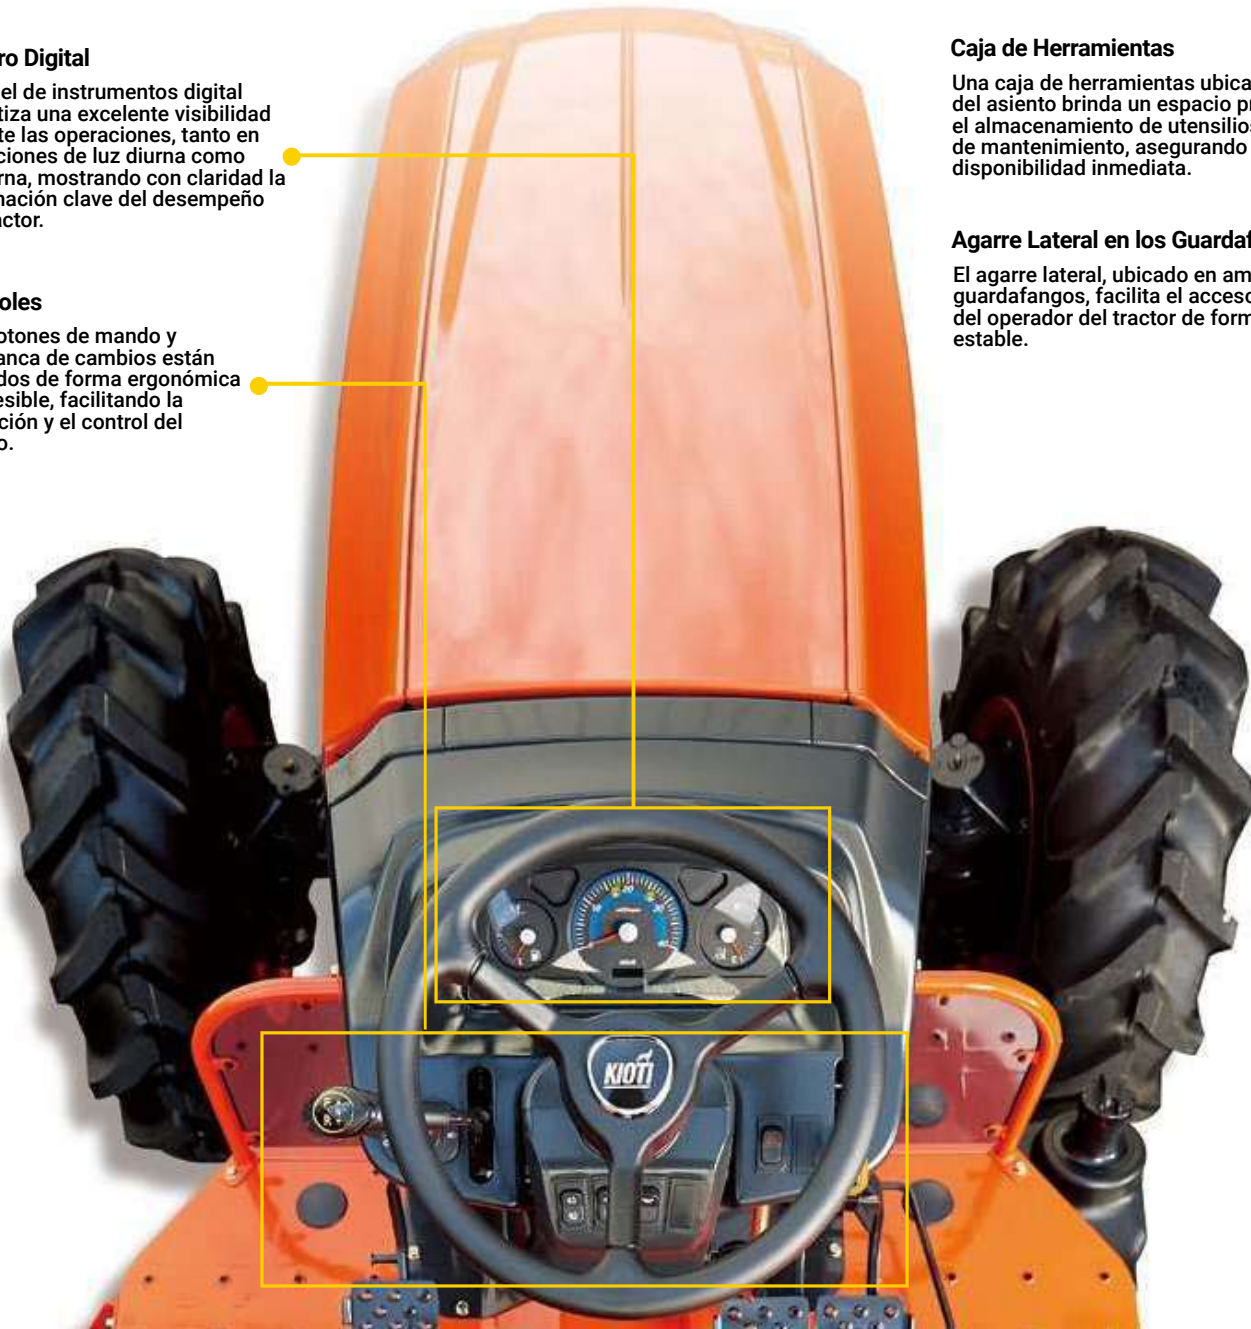



Tractor compacto

Perfectamente diseñado para ser usado en el cultivo de frutales o viñedos sin sufrir daños en la cosecha. Existe la opción de tener el arco de seguridad delantero abatible (narrow) Con un tamaño compacto facilita el trabajo y el giro en terrenos estrechos.



Asas en guardabarros (versión arco)

Facilita la subida y bajada del tractor con estas asas en cada uno de los lados.



Gran despeje al suelo

La distancia mínima al suelo ayuda a una conducción suave en terreno rocoso o desigual.



1 Dirección asistida

La dirección asistida reduce considerablemente el esfuerzo necesario para girar frecuentemente en ángulos complicados.

2 Asiento de suspensión

El asiento con suspensión, ergonómico y ajustable, permite al operador trabajar cómodamente independientemente del trabajo que realice.

3 Palanca control tres puntos

La palanca de control de los 3 puntos, permite elevar y bajar los blazos elevadores cuando se enganchan aperos.

4 Pedal Dual HST (HST)

El sistema de dos pedales para el HST con un suave accionamiento permite facilitar la marcha hacia delante y hacia detrás y controlar la velocidad.

Controles sencillos

El pedal dual HST permite trabajar más fácilmente y aumenta la productividad en muchos terrenos

HST Link (HST)

Cuando está activada la opción HST link, el pedal y las rpm del motor están sincronizadas. Esto reduce el consumo de combustible.

MAQUINPRO



☎ (0212) 213.91.10 📞 (0424) 244.40.38

Av. Francisco de Miranda. Edif. Vesubio. Piso P.B
Local P.B. Urb. California Norte. Parroquia Petare, Miranda,
Caracas, Distrito Capital. Zona Postal 1073



@Hyundai_maquinprove